


Návrh optimalizace světelných bodů

Rozvaděč Sněhov

- 1) Přidat světelný bod na hlavní silnici na sloup u č.p. 455, dlouhý výložník
- 2) Přemístit světelný bod od č.p. 417 na sloup mezi č.p. 411 a č.p. 410. Nutno na sloup dotáhnout vedení VO, dlouhý výložník
- 3) Přidat světelný bod na jeden ze sloupů mezi č.p. 434 a č.p. 425 (toto není priorita)

Rozvaděč Bobov – větev Vyniklov

- 4) Snížit světelný výkon u č.p. 428, případně vyměnit za jiný typ svítidla
- 5) Snížit světelný výkon u vodojemu, případně vyměnit za jiný typ svítidla

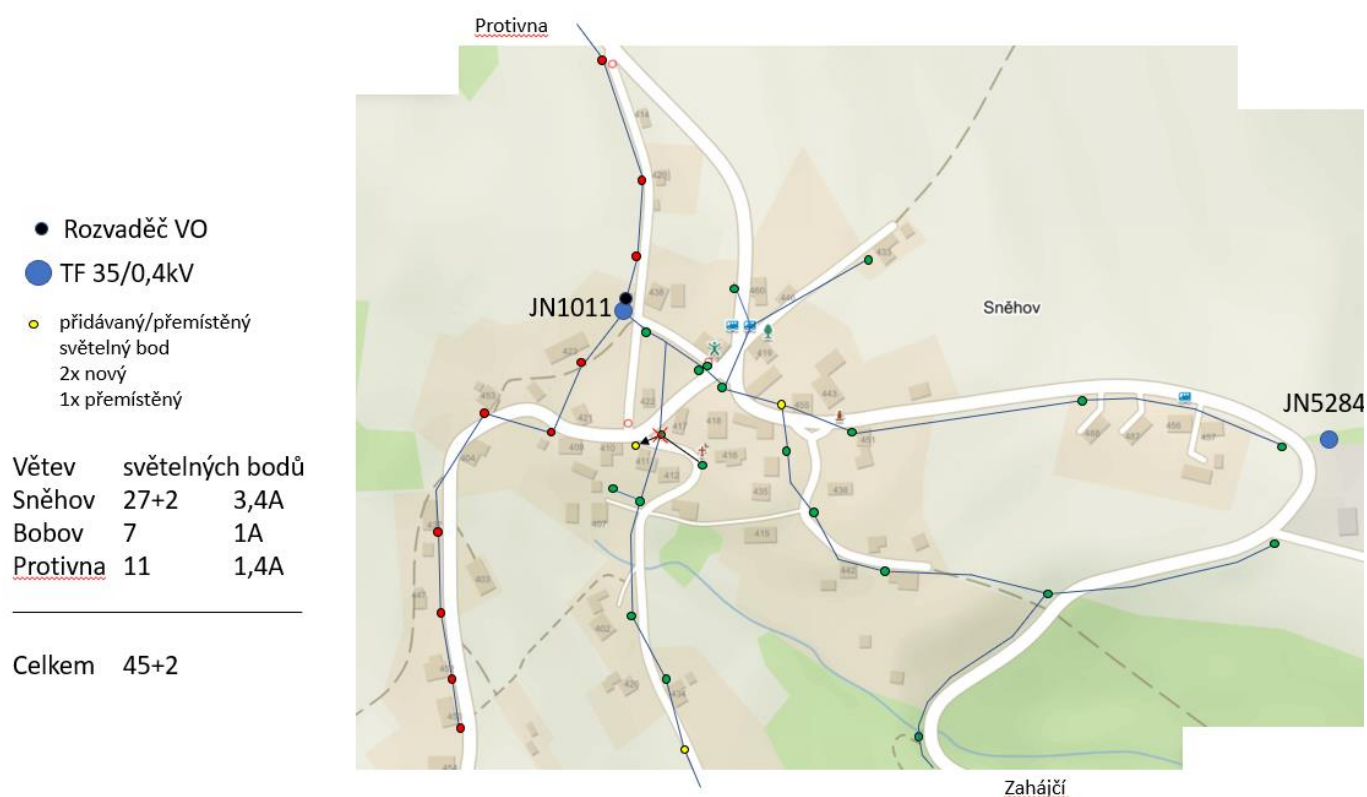

Obr. 1 – Navrhované úpravy ve Sněhově



Obr. 2 – Navrhované úpravy ve Sněhově



Obr. 3 – bod 1 návrhu, nový světelný bod (dlouhý výložník)




Obr. 4 – bod 2 návrhu, přenesený světelný bod (dlouhý výložník)



Obr. 5 – bod 2 návrhu, přenesený světelný bod (dlouhý výložník)



Obr. 6 – bod 2 návrhu, přenesený světelný bod (dlouhý výložník)

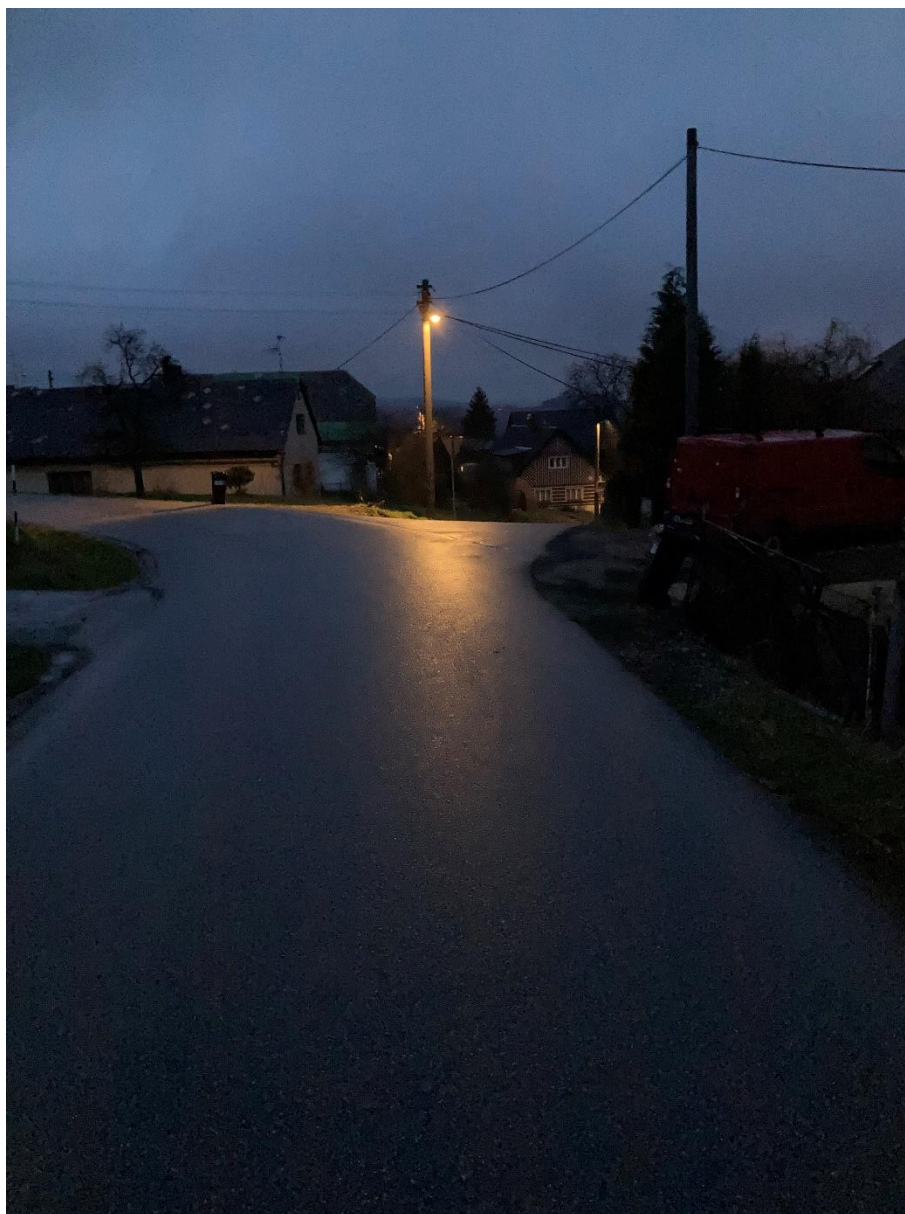


Obr. 7– bod 2 návrhu, přenesený světelný bod (dlouhý výložník)



Obr. 8 – bod 3 návrhu, doplněný světelný bod



Obr. 9 – bod 4 návrhu, snížení výkonu

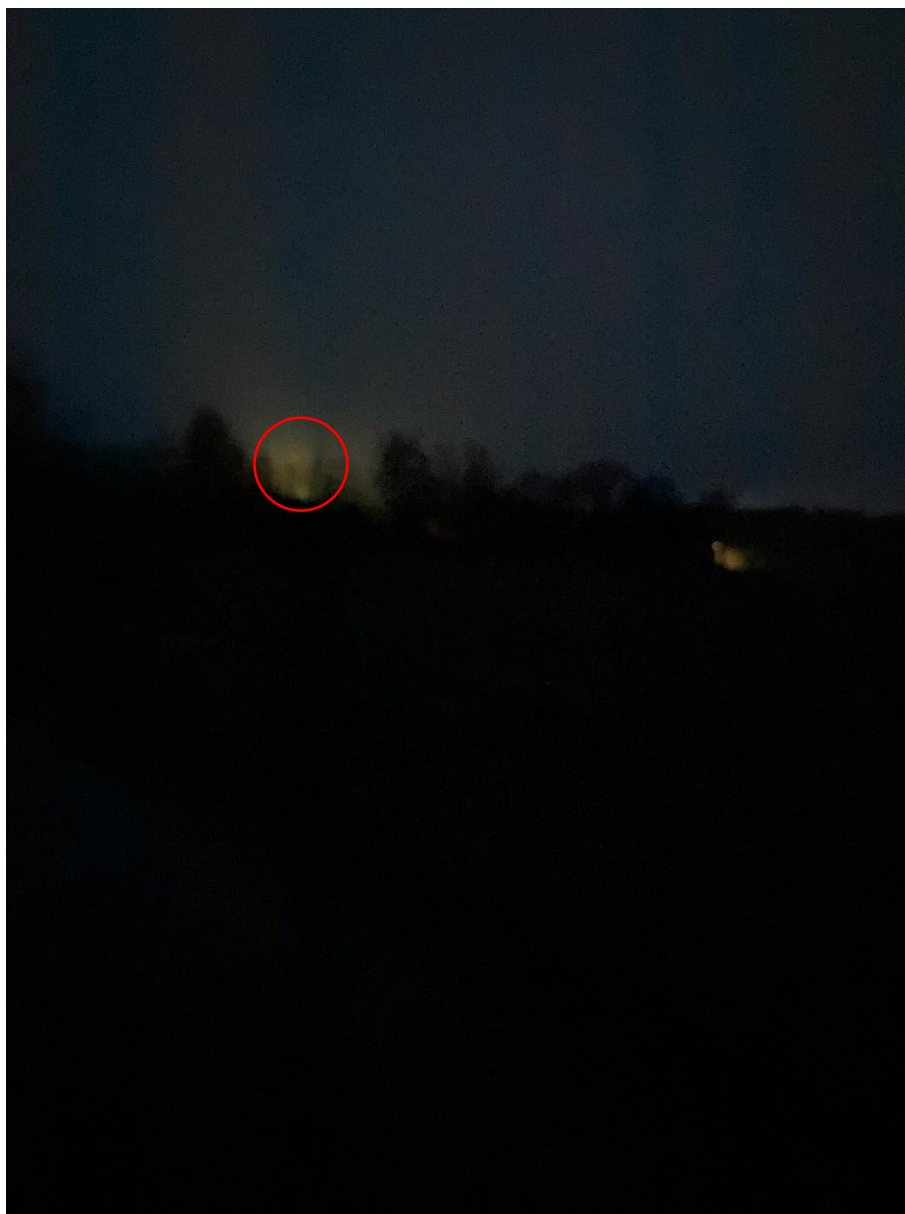

Obr. 10 – bod 4 návrhu, snížení výkonu



Obr. 11 – bod 4 návrhu, snížení výkonu



Obr. 12 – bod 5 návrhu, snížení výkonu